

超高速通信サービス対応^{※1} 10Gbps対応モデル

**10Gbps
対応**


メイン 情報分電盤

増設用 情報分電盤^{※2}

※1 超高速通信サービスとは10Gbpsまでのサービスです。

特長

スイッチングHUBは、8ポートと12ポートをラインナップしています。
(入力で1ポート使用する為、出力はそれぞれ7か所と11か所となります。)



*10Gbpsの通信には、対応した機器が必要です。

全ポートで10Gbpsの
高速通信が可能です。
*Cat.6Aケーブル使用時。

**10Gbps
対応**

スイッチングHUBを専用
金具で固定しているため、
輸送時も安心、施工も簡単
にできます。



※2 全ポート10Gbps対応のHUBを搭載した増設用の情報分電盤です。
テレビ、電話をご利用いただく場合はBモデル、Gモデルなどのメインの情報分電盤の設置が必要です。

増設用 情報分電盤


型 名	LANスイッチングHUB
COM-S00G8N	8ポート
COM-S00G12N	12ポート

※ いずれもオープン価格です。

付属品


取付ネジ	4本
スライドラック固定用ネジ	2本
HUB用電源コード	1本
HUB電源コード固定用マグネットバンド	1本
Cat.6A LANパッチケーブル(1.5m)	1本

外観図 (モデル共通)

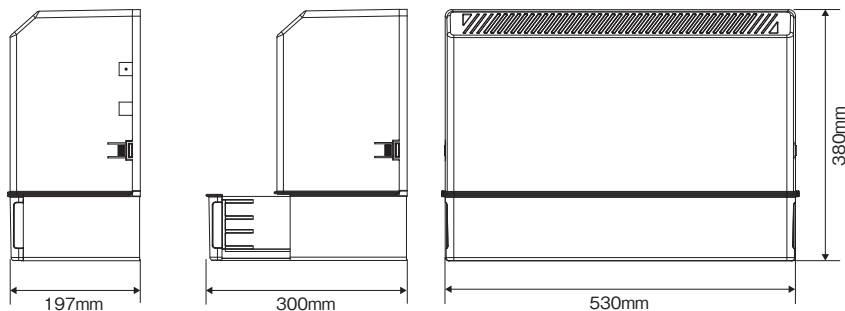

※インターネット等各種サービスの契約や利用料が別途必要です。※マルチメディアコンセント以降の端末やネットワーク機器(モデム・ルーター等)は本システムには含まれません。


接続例

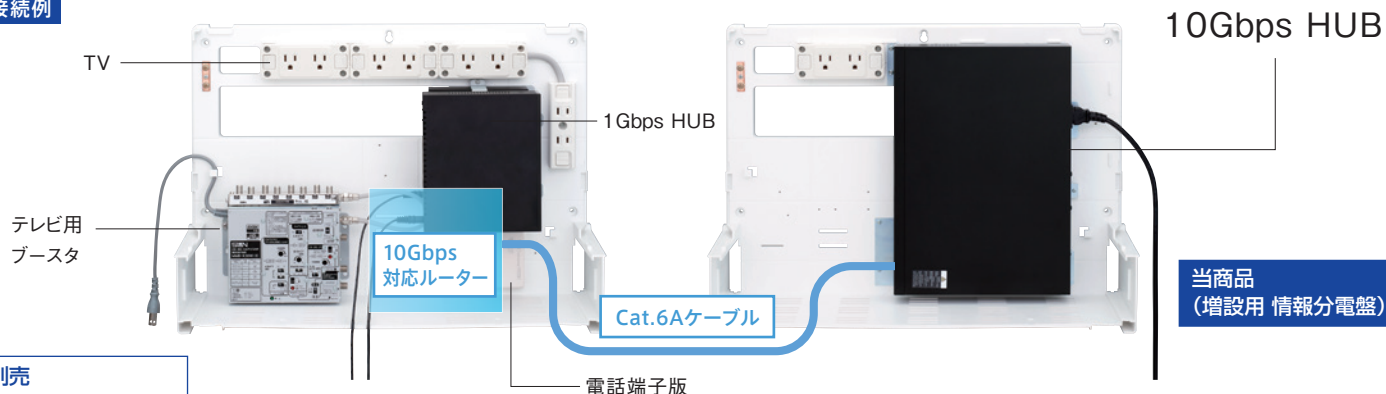

別売
(メイン 情報分電盤)

10Gbpsサービスプロバイダーより支給されたモデム、もしくはルーターの10Gbpsポートより10Gbps HUBへCat.6Aケーブルで接続することにより、全ポート10Gbps通信が可能です。

※10Gbps HUBの出力もCat.6Aケーブルが必要です。

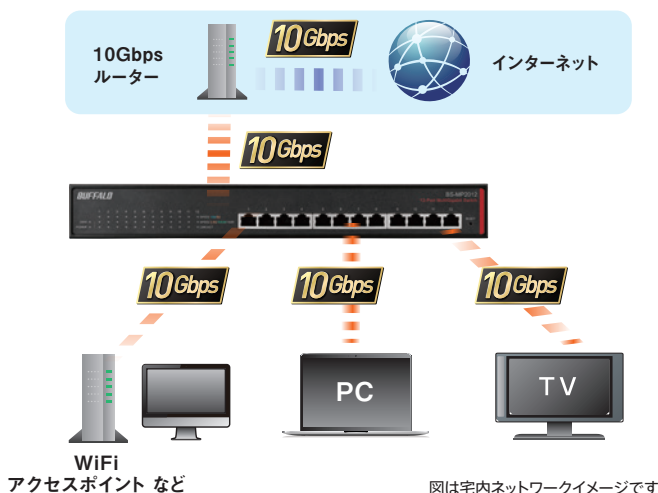

LANスイッチングHUBの仕様

型 名	BS-MP2008	BS-MP2012
LANインターフェース	IEEE 802.3u(100BASE-TX) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T) IEEE 802.3an(10GBASE-T) IEEE 802.3x(Flow Control) IEEE 802.3az(EEE Idling Stop)	
ポート数	8	12
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
最大消費電力	最大31W	最大42W
寸法(mm)	330(H) × 44(W) × 230(D)	
質量(g)	約2400g	約2560g

安全に関するご注意

- 設備機器の取付工事及び配線工事に関しては、有資格者の施工が義務づけられているものがあります。
- 情報盤内の変更、調整、修理に関しましては、担当窓口までご相談のうえ、正しくお使いください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※取扱説明書は弊社のWEBサイトでもご確認いただけます。<https://sun-ele.co.jp/products>

- 商品の意匠・仕様につきましては、改善の為に予告無く変更する事がありますので、ご了承ください。
- 印刷の色と実際の商品の色とは若干異なる場合があります。

情報通信システムのベストパートナー
サン電子株式会社

本 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

webサイト



<https://sun-ele.co.jp>

企業紹介動画



お客様窓口



0570-034511

ご利用時間：平日 9 時 30 分～17 時(土・日・祝日、弊社休業日を除く)
IP 電話などつながらない場合は **03-3374-3061** へおかけください

お買い求めは当店へ



情報通信設備導入の 設備無料診断キャンペーン実施中!

集合住宅、ホテル、病院等、現場での事前調査を行い、情報通信設備導入の無料診断を行います。お申込みは「サン電子」のHPから。

仙北営業所 仙南営業所 東京営業所 名古屋営業所 福岡営業所 機器事業部 情報通信事業部
仙台電材営業所 小山営業所 千葉営業所 大阪営業所 静岡FS(フロンティアサテライト) 電材ルート事業部 ハウジングルート事業部
仙台システム営業所 埼玉営業所 横浜営業所 広島営業所 ホーム機器事業部 システム営業事業部